


チューブの液体をリングで押し出すシンプル構造のチューブポンプ

リングポンプ

特徴

- ・チューブをリングで押し出すためチューブへの“しごき”がない構造
- ・弾性材使用によりチューブへの過剰負荷防止
- ・閉塞構造のため耐逆圧性・吸引力に優れています
- ・各種溶液に対するチューブ選択が可能

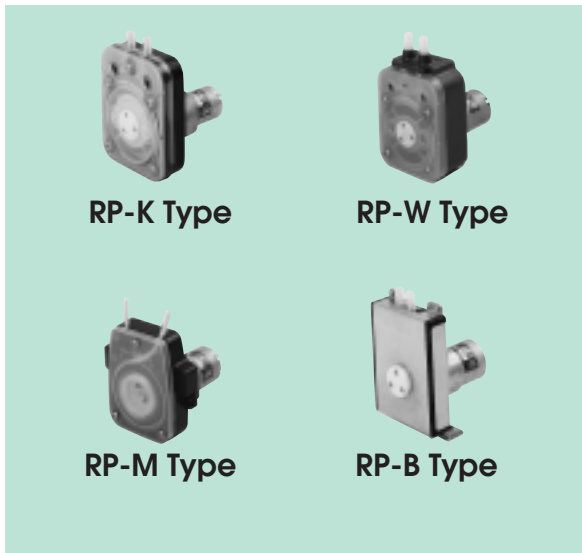

製造元：株式会社アクアテック

型番説明

RP-K 05 F-200-KA, 24V

Ring Pump
 タイプ
 チューブ内径
 チューブ材質



チューブ材質	内容	用途	適応含有溶剤
F	ファームドチューブ	食器洗浄機	苛性ソーダ、非イオン活性剤
		弱酸性水生成器	26%食塩水
		飲料水消毒装置	次亜塩素酸ソーダ
		コーヒー自販機	
N	ノルブレンチューブ	液体食品	
S	シリコンチューブ	食器洗浄機	非イオン活性剤
R	フルランチューブ(フッ素ゴム)	洗髪機、人体洗浄機	アルコール、パラベン、芳香剤等
		洗車機、床洗浄機	エーテル(少量)
		業務用洗濯機	ガソリン(少量)
		潤滑液投入装置	モリブデン混合オイル

吐出量目安 (cc/min)
 管理枝番
 定格電圧

標準はファームドチューブでの場合です。

技術資料
 新製品
 TG-87
 TG-01
 TG-201
 TG-47
 TG-70
 TG-301
 TG-05
 TG-06F
 TG-06
 TG-85
 TG-57
 TG-401
 TG30PIS
 TG-21
 TG-71/78
 ノンプレックス
 モーター
 モーターレバ
 エンコーダ付
 モーター
 アクチュエーター
 リンゴポンプ
 コイル
 ホッパー

RP-M type (小型タイプ)

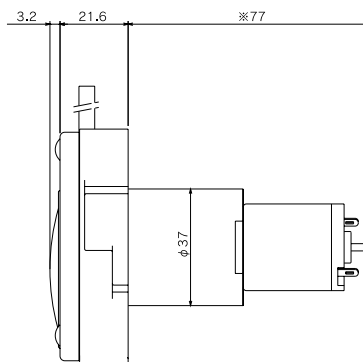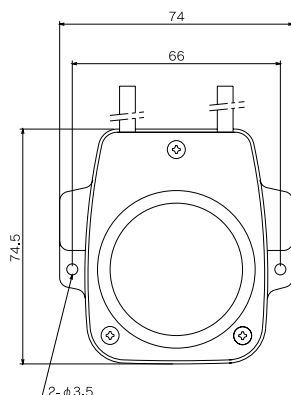

特性・仕様



印寸法は、仕様により異なります。

定 格	
モータ	DCギヤドモータ
電源電圧	DC24V
外部接続ホース	
吐出圧力	0.05MPa (0.5kgf/cm ²)
チューブ	ファームドチューブ
	シリコンチューブ
	(サンゴバン・ノートン社製)
重量	370g

標準吐出量 (cc/min)	
RP-M02F-5	6
RP-M03F-15	14
RP-M03F-30	35
RP-M04F-40	43

サイズ・質量は仕様により異なります。
 吐出量はチューブの種類により異なります。
 上記の数値はファームドチューブと水を使用したときの吐出量となります。(水温25)
 吐出量は溶液とチューブ材質によって多少の変動があります。

RP-B type (長寿命タイプ)

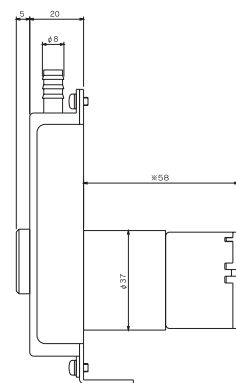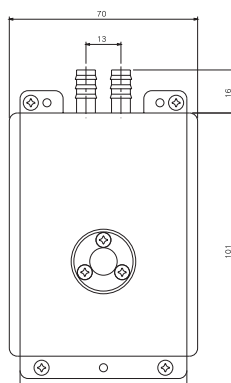

特性・仕様

印寸法は、仕様により異なります。

定 格	
モータ	DCギヤドモータ
電源電圧	DC24V
外部接続ホース	内径6mm
吐出圧力	0.1MPa (1kgf/cm ²)
チューブ	ファームドチューブ
	ノルブレンチューブ
	フルランチューブ
	シリコンチューブ
	(サンゴバン・ノートン社製)
重量	460g

標準吐出量 (cc/min)	
RP-B05F-50	46
RP-B05F-100	120

サイズ・質量は仕様により異なります。
 吐出量はチューブの種類により異なります。
 上記の数値はファームドチューブと水を使用したときの吐出量となります。(水温25)
 吐出量は溶液とチューブ材質によって多少の変動があります。