



D.C.モータドライバ

TCP-S

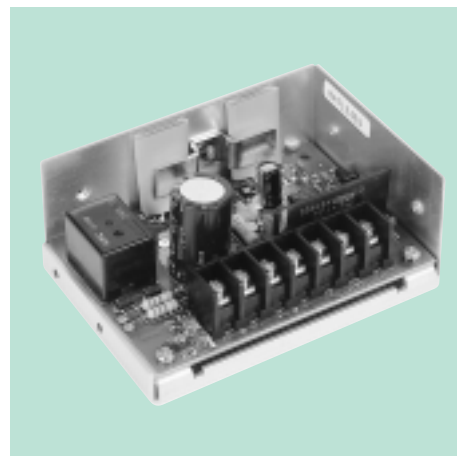

外形図

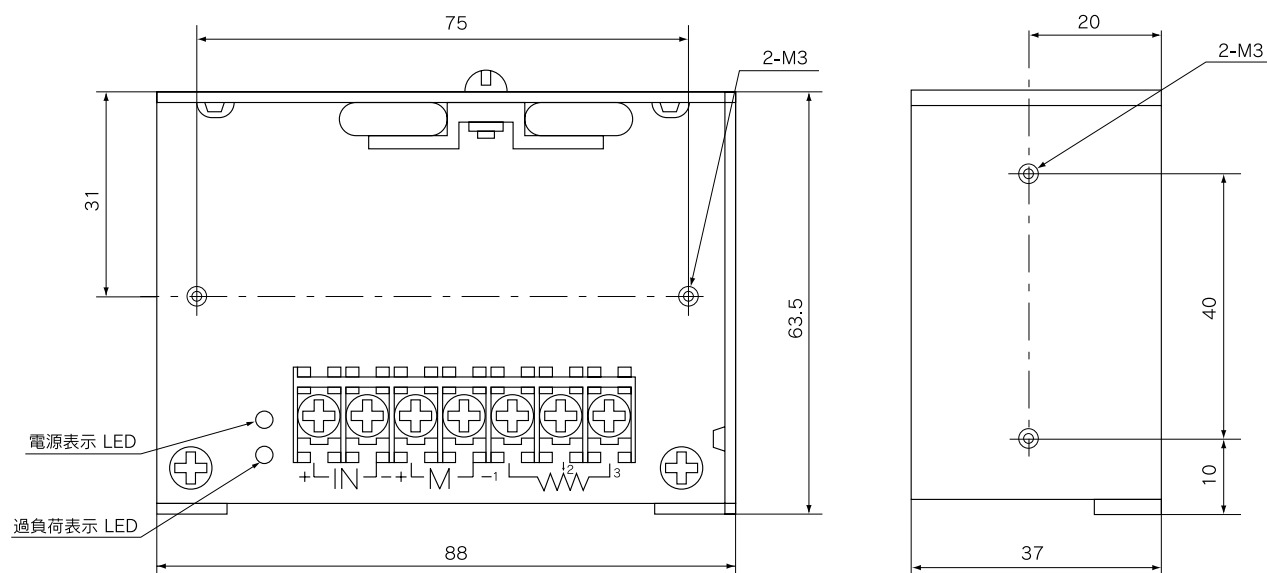

特徴

- ・ ハイパワーモータ駆動可能 (定格電流5A以下)
- ・ スピードコントロール可能
- ・ 過電流保護回路付き
- ・ 回転方向：一方向

仕様

項目	内容	
電源電圧	DC24V ± 4V	
出力電圧可変範囲	DC 0V ~ 22V (入力DC24V時)	
制御方式	5A以下	
	トランジスタPWM 自動定電圧、定電流制御 (AVR)	
	周波数 10kHz	
速度変動率	定格に対して ± 10%以下	
指令方式	電圧制御	DC 0V ~ 5V (MAX. 10V) 入力インピーダンス 20K
	可変抵抗器制御	ボリューム10K B
保護回路	電流制限	定格150%負荷電流にて作動
	電源逆接続保護	内蔵
質量	約125g	
付属品	ボリューム 10K	

<適用機種> 弊社製品の内、ブラシレスモータ以外に適用可能です。