
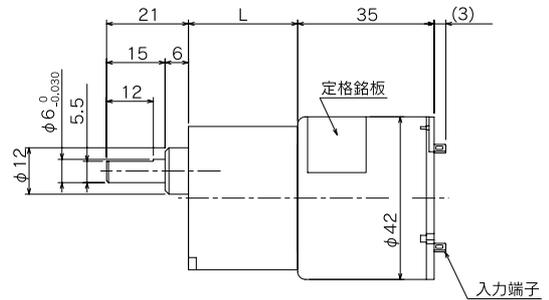


SG/SM



+端子をプラスマーク(凹)により表示

ギヤドモータ (定格トルク / 回転数一覧表)

型 式	減速比	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		5	10	15	18	25	30	36	50	60	75	100	120	150	200	250	300	500	750	1000	1500	
TG-06D-SG (12V)	回転数(r/min)	835	418	283	232	167	141	120	84.9	73.1	60.4	46.7	35.9	29.8	23.1	18.9	15.9	9.8	6.6	5	3.3	
	トルク(mN-m)	39.2	78.4	98	127.4	176.4	196	196	294	294	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588	588	
	トルク(kg-cm)	0.4	0.8	1	1.3	1.8	2	2	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TG-06E-SG (24V)	回転数(r/min)	825	413	279	229	165	139	118	83.7	71.7	59	45.4	35.3	29.1	22.5	18.3	15.4	9.4	6.4	4.8	3.2	
	トルク(mN-m)	39.2	78.4	98	127.4	176.4	196	196	294	294	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588	588	
	トルク(kg-cm)	0.4	0.8	1	1.3	1.8	2	2	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
取付面より見た 回転方向	+端子に +を印加した時	CW		CCW			CW			CCW			CW		CCW							

* その他の減速比については、営業部までお問い合わせください。

SGギヤ単体仕様

減速比	L (mm)	段 数	許容トルク		質 量 (g)
			(mN-m)	(kg-cm)	
1/5 ~ 1/10	20.5	2	98	1	100
1/12.5 ~ 1/30	23	3	196	2	105
1/36 ~ 1/100	25.5	4	294	3	110
1/120 ~ 1/300	28	5	588	6	115
1/360 ~ 1/1000	30.5	6	588	6	120
1/1500 ~ 1/3000	33	7	588	6	125

ギヤドモータ (定格トルク / 回転数一覧表)

型 式	減速比	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
		5	10	15	18	25	30	36	50	60	75	100	120	150	200	250	300	500	750	1000		
TG-06D-SM (12V)	回転数(r/min)	835	418	283	232	167	141	120	84.9	73.1	60.4	46.7	35.9	29.8	23.1	18.9	15.9	9.8	6.6	5		
	トルク(mN-m)	39.2	78.4	98	127.4	176.4	196	196	294	294	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588	588	
	トルク(kg-cm)	0.4	0.8	1	1.3	1.8	2	2	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TG-06E-SM (24V)	回転数(r/min)	825	413	279	229	165	139	118	83.7	71.7	59	45.4	35.3	29.1	22.5	18.3	15.4	9.4	6.4	4.8		
	トルク(mN-m)	39.2	78.4	98	127.4	176.4	196	196	294	294	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
	トルク(kg-cm)	0.4	0.8	1	1.3	1.8	2	2	3	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
取付面より見た 回転方向	+端子に +を印加した時	CW		CCW			CW			CCW			CW		CCW							

* その他の減速比については、営業部までお問い合わせください。

SMギヤ単体仕様

減速比	L (mm)	段 数	許容トルク		質 量 (g)
			(mN-m)	(kg-cm)	
1/5 ~ 1/10	23	2	98	1	100
1/12.5 ~ 1/30	25.5	3	196	2	105
1/36 ~ 1/100	28	4	294	3	110
1/120 ~ 1/300	30.5	5	588	6	115
1/360 ~ 1/1000	33	6	588	6	120

お問合せ = ツカサ電工株式会社



大阪営業所: TEL.06-6889-1126 FAX.06-6305-1265

本社営業部: TEL.03-5340-0331 FAX.03-5340-0330

九州営業所: TEL.0986-38-7211 FAX.0986-27-5088

URL=<http://www.tsukasa-d.co.jp/> (外形図はDXFでダウンロードできます。)

BE

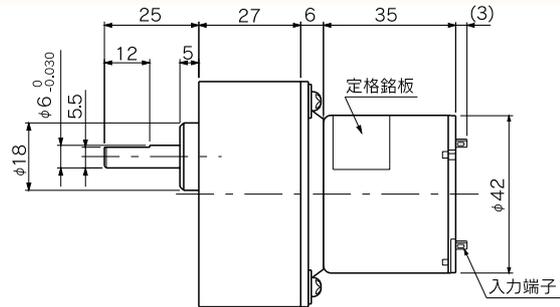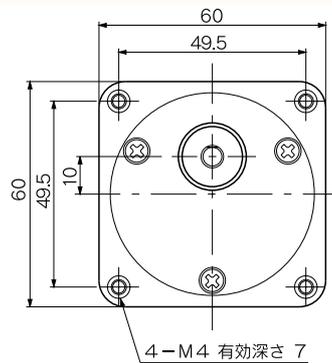

+端子をプラスマーク(凹)により表示

ギヤドモータ (定格トルク / 回転数一覧表)



型 式	減速比	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		5	10	12.5	15	18	25	30	50	75	100	150	200	300	500	750	1000
TG-06D-BE (12V)	回転数(r/min)	893	418	334	283	232	175	141	84	56.6	41.7	28	21.9	15.1	9.5	6.5	4.9
	トルク(mN-m)	29.4	78.4	98	98	127.4	166.6	196	343	441	637	931	980	980	980	980	980
	トルク(kg-cm)	0.3	0.8	1	1	1.3	1.7	2	3.5	4.5	6.5	9.5	10	10	10	10	10
TG-06E-BE (24V)	回転数(r/min)	876	413	330	279	229	172	139	82.9	55.8	41.2	27.6	21.5	14.8	9.2	6.2	4.7
	トルク(mN-m)	29.4	78.4	98	98	127.4	166.6	196	343	441	637	931	980	980	980	980	980
	トルク(kg-cm)	0.3	0.8	1	1	1.3	1.7	2	3.5	4.5	6.5	9.5	10	10	10	10	10
取付面より見た 回転方向	+端子に+を 印加した時	CW		CCW				CW				CCW					

* その他の減速比については、営業部までお問い合わせください。

BEギヤ単体仕様

減速比	段 数	許容トルク		質 量 (g)
		(mN-m)	(kg-cm)	
1/3 ~ 1/12.5	2	980	10	255
1/15 ~ 1/60	3	980	10	270
1/75 ~ 1/250	4	980	10	285
1/300 ~ 1/1000	5	980	10	300

BM

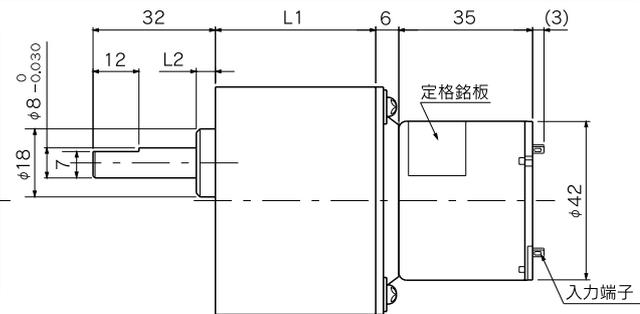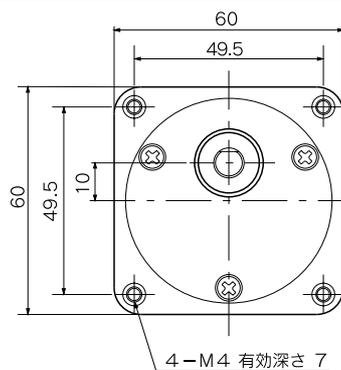

+端子をプラスマーク(凹)により表示

ギヤドモータ (定格トルク / 回転数一覧表)

型 式	減速比	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		5	10	12.5	18	25	30	50	75	100	120	150	180
TG-06D-BM (12V)	回転数(r/min)	835	418	334	232	167	141	84	56.6	41.7	35.1	28	25.4
	トルク(mN-m)	39.2	78.4	98	137.2	176.4	196	343	441	637	735	931	980
	トルク(kg-cm)	0.4	0.8	1	1.3	1.8	2	3.5	4.5	6.5	7.5	9.5	10
TG-06E-BM (24V)	回転数(r/min)	825	413	330	229	165	139	82.9	55.8	41.2	34.6	27.6	25
	トルク(mN-m)	39.2	78.4	98	137.2	176.4	196	343	441	637	735	931	980
	トルク(kg-cm)	0.4	0.8	1	1.3	1.8	2	3.5	4.5	6.5	7.5	9.5	10
取付面より見た 回転方向	+端子に+を 印加した時	CW		CCW				CW					

* その他の減速比については、営業部までお問い合わせください。

BMギヤ単体仕様

減速比	L 1 (mm)	L 2 (mm)	段 数	許容トルク		質 量 (g)
				(mN-m)	(kg-cm)	
1/3 ~ 1/15	32	3	2	1470	15	310
1/18 ~ 1/60	42	5	3	2450	25	400
1/75 ~ 1/180	42	5	4	2450	25	430

