


BM

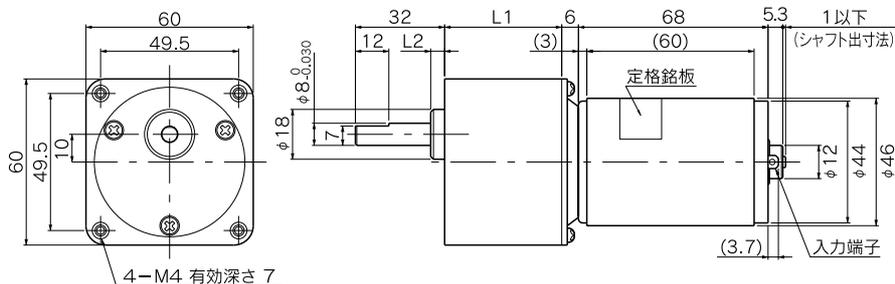

+端子をプラスマーク(凹)により表示

ギヤドモータ (定格トルク / 回転数一覧表)

型 式	減速比	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		5	10	12.5	18	25	30	50	75	100	120	150	180
TG-21Q-BM (24V)	回転数(r/min)	854	434	341	240	172	142	86	57.1	42.8	35.6	28.9	26.1
	トルク(mN-m)	117.6	196	294	343	490	637	980	1372	1862	2254	2450	2450
	トルク(kg-cm)	1.2	2	3	3.5	5	6.5	10	14	19	23	25	25
TG-21R-BM (12V)	回転数(r/min)	1109	564	444	311	223	185	112	74.2	55.6	46.3	37.5	33.9
	トルク(mN-m)	117.6	196	294	343	490	637	980	1372	1862	2254	2450	2450
	トルク(kg-cm)	1.2	2	3	3.5	5	6.5	10	14	19	23	25	25
取付面より見た 回転方向	+端子に+を 印加した時	CCW			CW				CCW				


* その他の減速比については、営業部までお問い合わせください。

BMギヤ単体仕様

減速比	L1 (mm)	L2 (mm)	段 数	許容トルク		質 量 (g)
				(mN-m)	(kg-cm)	
1/3 ~ 1/15	32	3	2	1470	15	310
1/18 ~ 1/60	42	5	3	2450	25	400
1/75 ~ 1/180	42	5	4	2450	25	430

カスタム製品例

・電磁ブレーキ取付例

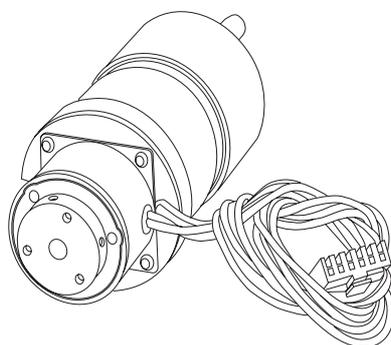

カスタム製品の設計・製造の対応も可能です。
お問い合わせの際は、別途営業までご連絡ください。

