(46W) 12スロットハイパワーモータ。

TG-78

JM

■特徴

1．全段軸受け方式の長寿命
2．大負荷に耐える80角ギヤヘッド
3．初段ギヤは騒音対策のヘリカルギヤを採用

■モータ単体負荷特性図

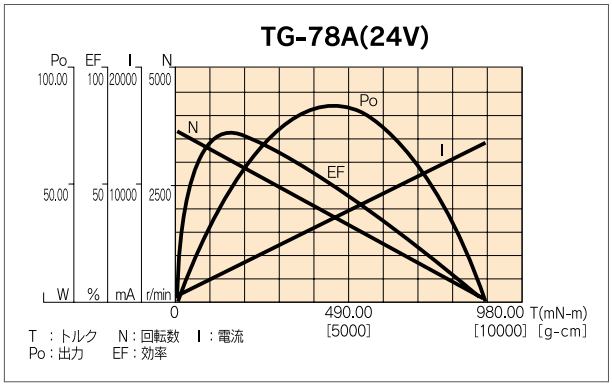

■モータ単体仕様

機種名	定格電圧 (V)	無負荷回転数 (r/min)	無負荷電流 (mA)	定格トルク		定格回転数 (r/min)	定格電流 (mA)	回転方向	質 量 (g)	備 考
				(mN-m)	(kg-cm)					
TG-78A	24	3600	550	147	1.5	3000	2700	両方向(CW)	1260	

＊（ ）内は赤リード線に＋印加時の回転方向を示しています。
＊他の電圧仕様についてはご相談ください。

JM

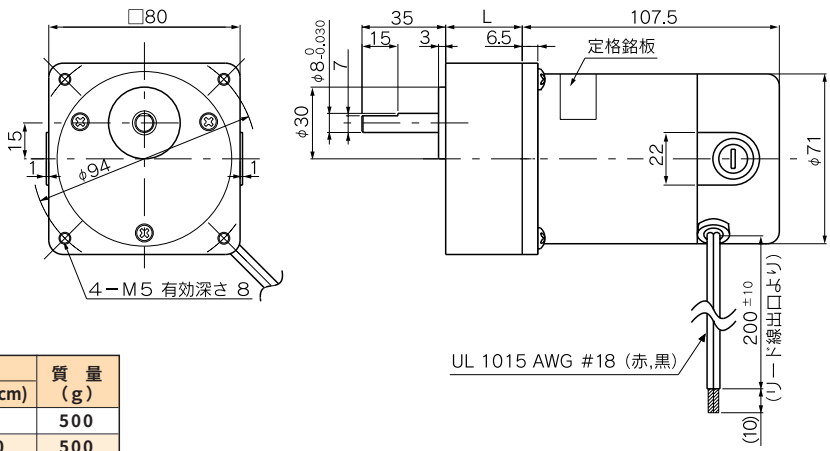

■JMギヤ単体仕様

減速比	L (mm)	段 数	許容トルク		質 量 (g)
			(mN-m)	(kg-cm)	
1/5～1/9	32	2	490	5	500
1/10	32	2	980	10	500
1/12.5～1/18	32	2	1470	15	500
1/20～1/30	42.5	3	1960	20	650
1/36	42.5	3	2450	25	650
1/50～1/60	42.5	3	3920	40	650
1/75～1/180	42.5	4	3920	40	750

■ギヤドモータ（定格トルク／回転数一覧表）

型 式	減速比	1/5	1/6	1/7.5	1/9	1/10	1/12.5	1/15	1/18	1/20	1/25	1/30	1/36	1/50	1/60	1/75	1/90	1/100	1/120	1/150	1/180
TG-78A-JM (24V)	回転数(r/min)	609	521	427	362	304	236	203	174	150	124	106	87.6	62	52.8	42.8	36.2	32.9	27.7	22.5	18.9
	トルク(mN-m)	490	490	490	490	980	1470	1470	1470	1960	1960	1960	2450	3920	3920	3920	3920	3920	3920	3920	3920
	トルク(kg-cm)	5	5	5	5	10	15	15	15	20	20	20	25	40	40	40	40	40	40	40	40
取付面より見た回転方向	赤リード線に＋を印加した時	CW								CCW						CW					

◎お問合せ＝ツカサ電工株式会社
本社営業部：TEL.03-5340-0331 FAX.03-5340-0330
大阪営業所：TEL.06-6889-1126 FAX.06-6305-1265
九州営業所：TEL.0986-38-7211 FAX.0986-27-5088
URL=http://www.tsukasa-d.co.jp/（外形図はDXFでダウンロードできます。）